
Inspection spirit levels

- Graduation main vial: 0.01 - 0.3 mm/m.
- With cross test vial.
- Base with V-groove.
- Base width: 42 mm
  (spirit levels with length 500 mm: 44 mm).
- DIN 877.
- Delivery in a luxurious case.

Item No.	Length mm	Graduation mm/m
853.601	160	0.3
853.606	160	0.1
853.611	160	0.04
853.616	160	0.02
853.602	200	0.3
853.607	200	0.1
853.612	200	0.04
853.617	200	0.02
853.621	200	0.01
853.603	250	0.3
853.608	250	0.1
853.613	250	0.04
853.618	250	0.02
853.622	250	0.01
853.604	300	0.3
853.609	300	0.1
853.614	300	0.04
853.619	300	0.02
853.623	300	0.01
853.605	500	0.3
853.610	500	0.1
853.615	500	0.04
853.620	500	0.02
853.624	500	0.01

Inspection spirit levels

- Graduation main vial: 0.02 - 0.5 mm/m.
- Adjustable main vial.
- With cross test vial.
- Base with V-groove, interrupted at the center over $^1/_3$ of the length.
- Base width: 40 mm.
- DIN 877.
- Delivery in a luxurious case.

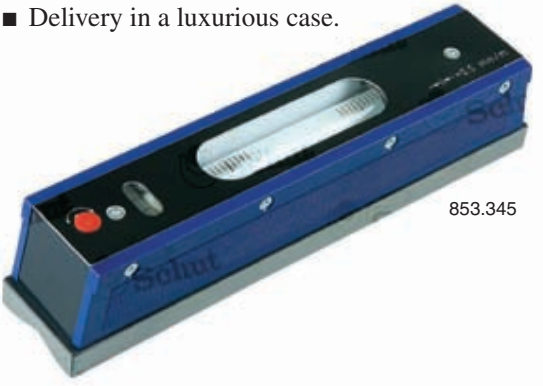

853.345

Item No.	Length mm	Graduation mm/m
853.343	150	0.5
853.341	150	0.1
853.315	150	0.05
853.348	150	0.02
853.345	200	0.5
853.344	200	0.1
853.323	200	0.05
853.322	200	0.02
853.347	300	0.5
853.346	300	0.1
853.324	300	0.05
853.325	300	0.02



853.618

Schut

C08.216.EN.20170420